



CHALKY FINISH

.....

# Технический каталог продукции Chalky

---

для каждого этапа работ

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

**RUST-OLEUM®**

# CHALKY

## Ультраматовая декоративная краска для мебели

### CHALKY FINISH ультраматовая декоративная краска для мебели

Обеспечит гладкое, ультраматовое бархатистое покрытие с высокой укрывистостью и адгезией. Декорируемая поверхность может быть легко состарена для придания благородного «винтажного» вида.

- Самогрунующаяся к большинству поверхностей\*;
- Высококонтрастная: достаточно одного слоя на большинстве поверхностей;
- Хорошая адгезия к старым краскам и лакам;
- Легка в нанесении;
- На водной основе, практически без запаха;
- Для внутренних работ.

\* нет необходимости грунтования на большинстве поверхностей (кроме деревянных поверхностей с сучками и следами смолы, а также лаковой «советской» мебели-для таких поверхностей рекомендуется дополнительные работы по подготовке перед окрашиванием, смотрите раздел «Подготовка и грунтование»).



### Характеристики материала:

|                                  |                                                                                                                                               |                                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Возможное применение             | Преобразит и восстановит внешний вид мебели и предметов интерьера                                                                             |                                                               |
| Адгезия                          | Прекрасная адгезия к дереву (неокрашенное / окрашенное), а также к кирпичу, камню, штукатурке или на любую загрунтованную твердую поверхность |                                                               |
| Визуальный эффект                | Элегантное гладкое бархатистое ультраматовое покрытие различных цветов                                                                        |                                                               |
| Блеск                            | FLAT — ультраматовая                                                                                                                          | <div>Степень блеска</div> <div>3</div> <div>Gardner 60°</div> |
| Инструмент / Очистка инструмента |                                                                                                                                               | Очистка тёплой водой с мылом                                  |

|                               |                                                                                                                      |                     |                   |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Состав                        | Акрил, диоксид титана, гликолевый эфир                                                                               |                     |                   |
| Разбавитель                   | Вода                                                                                                                 |                     |                   |
| Время высыхания               | на отлип                                                                                                             | между слоями        | полное            |
|                               | 1 час                                                                                                                | 4 часа              | 4 часа            |
| Упаковка                      | 0,125 л и 0,75 л                                                                                                     |                     |                   |
| Расход (кв.м) на 1 слой       | 0,125 л                                                                                                              | 0,75 л              | 1 л               |
|                               | 1,75 м <sup>2</sup>                                                                                                  | 10,5 м <sup>2</sup> | 14 м <sup>2</sup> |
| Защита окрашенной поверхности | Рекомендуется нанесение дополнительного защитного слоя воска или лака через 12 часов после нанесения последнего слоя |                     |                   |
| Условия хранения              | Беречь от замораживания                                                                                              |                     |                   |
| Срок годности                 | 5 лет                                                                                                                |                     |                   |

# CHALKY

Краска для мебели | Удобный объём упаковки для любого проекта

20 базовых цветов | 190 оттенков Mix 1к1 | более 150 оттенков Mix 1к6

Не расширяя SKU получаете широкую палитру + множество декоративных эффектов

|        | Базовые цвета       |                     | Mix 1 к 1          |                   | Mix 1 к 6           |
|--------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| Объём  | 125 мл              | 750 мл              | 125 + 125 мл       | 750 + 750 мл      | 125 + 750 мл        |
| Расход | 1,75 м <sup>2</sup> | 10,5 м <sup>2</sup> | 3,5 м <sup>2</sup> | 21 м <sup>2</sup> | 12,5 м <sup>2</sup> |



| Варианты использования | Стол, стулья, комоды | Буфеты, серванты | Трюмо, комоды | Шкафы | Старая мебель |
|------------------------|----------------------|------------------|---------------|-------|---------------|
|------------------------|----------------------|------------------|---------------|-------|---------------|

|         |                                                        |                                             |  |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|
| Mix 1к1 | CHALKY FINISH<br>цвет Dusky Pink<br>Сумеречный розовый | 125 мл<br>+<br>125 мл<br>3,5 м <sup>2</sup> |  |
|         | CHALKY FINISH<br>Butterscotch_Конфета ириска           |                                             |  |
| Mix 1к1 | CHALKY FINISH<br>цвет Ink Blue<br>Синий чернильный     | 125 мл<br>+<br>125 мл<br>3,5 м <sup>2</sup> |  |
|         | CHALKY FINISH<br>Fire Brick_Обожженный кирпич          |                                             |  |



Подробнее на [arluma.ru](http://arluma.ru)



CHALKY FINISH

Шаг 1

---

Подготовка  
и грунтование

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

**RUST-OLEUM®**



# Рекомендации по применению грунтов в системе с материалами Chalky

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ГРУНТА

Для старой мебели  
и сложных поверхностей



**Bulls Eye  
1-2-3® Primer**  
Универсальный  
адгезионный грунт

- ☐ Улучшает адгезию к сложным поверхностям (лаковые, ЛДСП и др.)
- ☐ Для подготовки к окрашиванию старых, ранее окрашенных поверхностей без шлифования
- ☐ Тиксотропный, поможет сгладить неровности и небольшие трещины на старом лакокрасочном покрытии
- ☐ Для внутренних и наружных работ

Для защиты от растрескивания  
и выхода смол



**Cover Stain® Primer**  
Универсальный  
алкидный грунт

- ☐ Для всех видов клееной древесины и минимизации риска растрескивания (клеенные деревянные фасады, фанера и др.)
  - ☐ Блокирует выход пятен танина
  - ☐ Для внутренних и наружных работ
- !** Для минимизации растрескивания необходима качественная обработка поверхности со всех сторон + торцы и стыки

Для предотвращения «выхода»  
сложных пятен на окрашенную  
поверхность



**B-I-N® Advanced**  
Грунт-силер  
пятноустраняющий  
белый кроющий

- ☐ Создаёт непреодолимый барьер и блокирует выход смол или сложных пятен через красочную пленку на мебели
- ☐ Эффективно герметизирует сучки и следы от выхода смол на поверхности
- ☐ Блокирует въевшиеся запахи от табачного дыма, а также запахи специй
- ☐ Для внутренних и отдельных наружных работ

**!** Для блокирования запахов необходима качественная обработка поверхности со всех сторон + торцы и стыки

Для предотвращения «выхода»  
сложных пятен на окрашенную  
поверхность



**B-I-N® Clear**  
Грунт-силер  
блокирующий запахи  
прозрачный

- ☐ Для избавления от въевшихся запахов антикварной и винтажной мебели
- ☐ Сохраняет исходный цвет поверхности
- ☐ Для внутренних работ

**!** Для блокирования запахов необходима качественная обработка поверхности со всех сторон + торцы и стыки

| Основа   | Водный              |                   |
|----------|---------------------|-------------------|
| Цвет     | Белоснежный         |                   |
| Упаковка | Банка 0,946 л       | Банка 3,78 л      |
| Расход   | 11,1 м <sup>2</sup> | 44 м <sup>2</sup> |
| Артикул  | 255403              | 02001             |

| Основа   | Растворитель      |                      |
|----------|-------------------|----------------------|
| Цвет     | Белый             |                      |
| Упаковка | Банка 0,946 л     | Банка 3,78 л         |
| Расход   | 11 м <sup>2</sup> | 42-44 м <sup>2</sup> |
| Артикул  | 03504             | 03501                |

| Основа   | Водный            |                   |
|----------|-------------------|-------------------|
| Цвет     | Белый             |                   |
| Упаковка | Банка 0,946 л     | Банка 3,78 л      |
| Расход   | 10 м <sup>2</sup> | 38 м <sup>2</sup> |
| Артикул  | 271009            | 270976            |

| Основа   | Спиртовой           |  |
|----------|---------------------|--|
| Цвет     | Прозрачный, Satin   |  |
| Упаковка | Банка 2,4 л         |  |
| Расход   | 35,5 м <sup>2</sup> |  |
| Артикул  | 271960              |  |

# CHALKY

## Подготовка поверхности и грунтование



До  
После



До  
После



Для старой лаковой мебели и сложных поверхностей, например ЛДСП или пластик. Тиксотропный, поможет скрыть неровности и микротрещины на старых красочных покрытиях  
Грунт Zinsser 1-2-3



# CHALKY

## Подготовка поверхности и грунтование



Для клееного неокрашенного дерева, где есть риск растрескивания клееных элементов,  
а также для деревянных поверхностей с сучками (блокировка танина)

Грунт Zinsser Cover Stain



CHALKY FINISH

## Шаг 2

Выбор инструмента  
и нанесение краски

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

**RUST-OLEUM®**



# CHALKY

## Окрашивание, инструменты | Варианты кистей и валиков

Варианты кистей



Варианты валиков



Подходят

Поролоновый мягкий  
мелкоячеистый

Флоковый

Велюровый,  
ворс не > 5 мм



Не подходят

Валики с ворсом 6 мм и более

Для нанесения выбирайте качественную синтетическую кисть с упругой щетиной (фото 1), плотной набивкой (фото 2) и обработанными лазером кончиками (фото 3) (утонченными или раздвоенными)



# CHALKY

## Варианты нанесения краски краскопультом (HVLP / LVLP)



LVLP — безвоздушное распыление. Диаметр сопла: 0.43 мм. Давление: 2000-2600 psi (136-170 атм.)

HVLP — краскопульт высокого давления. Диаметр сопла: 0,8-1,5 мм. Давление: 2-3 атм

A decorative border with ornate floral and leaf motifs in each corner, framing the central text.

CHALKY FINISH

Шаг 3

---

Технологии нанесения  
и декорирования

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

**RUST-OLEUM®**



# CHALKY

## Нанесение и вариант декора № 1 | Использование контрастных цветов

### А. Создание цветных акцентов



CHALKY FINISH  
цвет Lilac Wine\_Сиреневое вино

CHALKY FINISH  
цвет Ink Blue\_Синий чернильный

### Б. Выделение рельефа и рисунка



CHALKY FINISH  
цвет Chalk White\_Белый мел

CHALKY FINISH  
цвет Flint\_Камень галька

### В. Трафарет



CHALKY FINISH  
цвет Chalk White\_Белый мел

CHALKY FINISH  
цвет Anthracite\_Антрацит

Chalky Furniture Paint + Chalky Furniture Paint  
контрастных цветов



# CHALKY

## Нанесение и вариант декора № 1 | Использование контрастных цветов

### А. Создание цветных акцентов

Самая простая и быстрая техника + эффектное дизайнерское решение.

#### Материалы

Этап подготовки:

- шлифовальные губки №150/200;
- обезжириватель / чистящие средства.

Для декорирования:

- краска CHALKY FINISH, 2 цвета;
- кисти нужных размеров (поролоновая или качественная синтетическая).

Для защиты окрашенной поверхности:

- лак (выбор подходящего варианта по таблице в разделе «защитные покрытия для Chalky»).

#### ШАГ 1

Подготовка поверхности: очистите старые красочные покрытия от жира, воска, пятен (обезжириватель, чистящие средства или специальный грунт). Также удалите отслаивающуюся краску, слегка «сглаживая» контуры (шлифовальные губки). Удалите образовавшуюся пыль, просушите перед окрашиванием.

Определите, какие элементы мебели будут декорированы двумя разными оттенками.

Варианты распределения цветов:

- фасад / боковые и внутренние поверхности выдвижных ящиков;
- фасад / полки;
- наружная поверхность шкафа / внутренние стенки шкафа, просматриваемые при открытой дверце;
- столешница / ножки.

#### ШАГ 2

Приступаем к декорированию. Покройте изделие ровным слоем краски, элементы для выбранного цвета №1.

Дайте высохнуть 1 час.



Совет: если при нанесении краски появляется шагрень от валика или полосы от кисти, до высыхания красочного слоя набрызгайте на инструмент (валик / кисть) воду из пульверизатора и без давления на инструмент «прокрасьте» поверхность ещё раз (подробнее см. видео).

#### ШАГ 3

После полного высыхания элементов мебели, окрашенных краской, выбранным цветом №1, приступайте к декорированию вторым выбранным оттенком.

Малярным скотчем защитите примыкающие элементы мебели, которые уже окрашены краской (цвет №1). Покройте не окрашенные элементы ровным слоем краски, цветом №2. Дайте высохнуть 1 час.

#### ШАГ 4

После того, как мебель будет полностью покрыта краской, изделию нужно высохнуть (для второго слоя краски полное высыхание займет 4 часа, зависит от толщины красочного слоя).

Затем рекомендуется покрыть поверхность защитным лаком или воском.

# CHALKY

## Нанесение и вариант декора № 1 | Использование контрастных цветов

### Б. Выделение рельефа и рисунка. Техника «Сухая кисть».

«Сухая кисть» — метод нанесения краски, благодаря которому красиво подчеркивается рельеф, текстура и создается эффект «винтажной поверхности». На декорируемой поверхности сквозь верхний мазок просматривается тон нижнего красочного слоя.

#### Материалы

##### Этап подготовки:

- шлифовальные губки №150/200;
- обезжириватель / чистящие средства.

##### Для декорирования:

- краска CHALKY FINISH, 2 цвета;
- широкая плоская или круглая кисть с щетиной разной длины для нанесения базового слоя краски и прокрашивания углублений;
- поролоновая или качественная синтетическая кисти нужных размеров для создания эффекта;
- небольшой кусок картона, для промакивания и удаления избытка краски.

##### Для защиты окрашенной поверхности:

- лак (выбор подходящего варианта по таблице в разделе «защитные покрытия для Chalky»).

#### ШАГ 1

Подготовка поверхности: очистите старые красочные покрытия от жира, воска, пятен (обезжириватель, чистящие средства или специальный грунт). Также удалите отслаивающуюся краску, слегка «сглаживая» контуры (шлифовальные губки). Удалите образовавшуюся пыль, просушите перед окрашиванием.

#### ШАГ 2

Приступаем к декорированию – покройте изделие ровным слоем краски, основным цветом из выбранного.

Дайте высохнуть 1 час.

#### ШАГ 3

После полного высыхания базового слоя краски приступайте к декорированию вторым выбранным цветом.

Обмакните кисть в краску (цвет №2, выбран для декорирования), на глубину не более 3-5 мм.

Излишки краски необходимо снять с кисти, промокнув о картон несколько раз. Если этого не сделать, краска ляжет очень плотно, пятном, а ведь для «сухой кисти» характерны едва заметные касания.

Краску наносите многократными лёгкими касаниями без нажима.

Особое внимание при декорировании уделяйте выступающим частям предмета: узорам, рёбрам.

Дайте высохнуть 1 час.

#### ШАГ 4

После того, как мебель будет полностью покрыта краской, изделию нужно высохнуть (полное высыхание займет 4 часа, зависит от толщины красочного слоя).

Затем рекомендуется покрыть поверхность защитным лаком или воском.

Фото 1



Шаг 1



Шаг 2



Шаг 3 и шаг 4



# CHALKY

## Нанесение и вариант декора № 1 | Использование контрастных цветов

### В. Декорирование через трафарет

#### ШАГ 1

Подготовка поверхности: очистите старые красочные покрытия от жира, воска, пятен (обезжириватель, чистящие средства или специальный грунт). Также удалите отслаивающуюся краску, слегка «сглаживая» контуры (шлифовальные губки). Удалите образовавшуюся пыль, просушите перед окрашиванием. Покройте дефекты поверхности (смоляной карман) грунтом Zinsser Cover Stain.

#### ШАГ 2

Приступаем к декорированию – покройте изделие ровным слоем краски, основным цветом из выбранного. Дайте высохнуть 1 час.

#### Материалы

##### Этап подготовки:

- шлифовальные губки №150/200;
- обезжириватель / чистящие средства.

##### Для декорирования:

- краска CHALKY FINISH, 2 цвета;
- кисти нужных размеров (поролоновая или качественная синтетическая);
- трафарет самоклеящийся;
- небольшой кусок картона, для промакивания и удаления избытка краски.

##### Для защиты окрашенной поверхности:

- лак (выбор подходящего варианта по таблице в разделе «защитные покрытия для Chalky»).

#### ШАГ 3

После полного высыхания базового слоя краски приступайте к декорированию вторым выбранным цветом: Проведите разметку на фасаде выдвижного ящика (где будет размещаться ручка), далее примерьте трафарет. Если Вас устраивает внешний вид – снимите защитную пленку с трафарета и приклейте его к фасаду. Тщательно проклейте все контуры, чтобы краска под них не подтекала.

Обмакните кисть в краску (цвет №2, выбранный для декорирования). Излишки краски необходимо снять с инструмента с помощью картона, для этого промокните кисть / губку несколько раз. Если этого не сделать, краска ляжет избыточным слоем и при удалении трафарета может растечься и испортить контуры рисунка. Наносите краску многократными лёгкими «штампующими» касаниями без избыточного нажима. Особое внимание уделите тому, чтобы с инструмента краска не капала и не затекала под контуры трафарета. Как только весь рисунок проработан – снимите трафарет с фасада, не дожидаясь высыхания красочного декоративного слоя.

#### ШАГ 4

После того, как мебель будет полностью покрыта орнаментом и листы трафарета удалены с поверхности, изделию нужно высохнуть (полное высыхание займет 4 часа, зависит от толщины красочного слоя).

Затем рекомендуется покрыть поверхность защитным лаком или воском.

#### Шаг 1



#### Шаг 2



#### Шаг 3



#### Шаг 4





# CHALKY

## Нанесение и вариант декора № 2 | Винтажный вид

### А. Эффект состаривания шлифованием



**CHALKY FINISH**  
цвет Duck Egg\_Утиное яйцо

**CHALKY FINISH**  
цвет Bramwell\_Зеленая пряжа



**CHALKY FINISH**  
цвет Flint\_Камень галька

**CHALKY FINISH**  
цвет Antique White\_Античный белый

### Б. Влажное стирание



**CHALKY METALLIC**  
цвет Silver\_Серебро

**CHALKY FINISH**  
цвет Ink Blue\_Синий чернильный

Chalky Finish Краска для мебели + Chalky Finish Краска для мебели  
контрастных цветов

# CHALKY

## Нанесение и вариант декора № 2 | Винтажный вид

### А. Эффект состаривания шлифованием

Данная техника не требует специальных навыков. Просто выберите 2-3 понравившихся цвета краски для мебели CHALKY FINISH и приступайте к работе.

#### Материалы

##### Этап подготовки:

- шлифовальные губки №150/200;
- обезжириватель / чистящие средства.

##### Для декорирования:

- краска CHALKY FINISH, 2 или 3 цвета;
- кисти нужных размеров (поролоновая или качественная синтетическая);
- шлифовальная губка с абразивом №320.

##### Для защиты окрашенной поверхности:

- лак (выбор подходящего варианта по таблице в разделе «защитные покрытия для Chalky»).

#### ШАГ 1

Подготовка поверхности: очистите старые красочные покрытия от жира, воска, пятен (обезжириватель, чистящие средства или специальный грунт). Также удалите отслаивающуюся краску, слегка «сглаживая» контуры (шлифовальные губки). Удалите образовавшуюся пыль, просушите перед окрашиванием.

#### ШАГ 2

Приступаем к окрашиванию – покройте стол ровным слоем краски, одним цветом из выбранной пары (как правило самым ярким или темным) из выбранной гаммы. Дайте высохнуть минимум 1 час. Важно, чтобы первый слой полностью высох и «набрал твердости» красочного покрытия.

#### ШАГ 3

После полного высыхания первого слоя краски приступайте к окрашиванию вторым выбранным цветом. Равномерно, но тонкослойно, наносим краску, даем полностью высохнуть (обычно 1 час, но при толстослойном нанесении может потребоваться больше времени). Если в вашем проекте запланировано использование трёх оттенков краски – добавьте тонкий укрывной слой третьего оттенка и дайте полностью высохнуть.

#### ШАГ 4

Возьмите губку или брусок с абразивом №320 и приступайте к декорированию. Для этого мягко, без давления, пройдитесь по верхнему слою краски до проявления второго или первого базового контрастного оттенка. В некоторых случаях в такой технике можно провести зашкуривание до основания, т.е. деревянной подложки. Такая прорисовка основы создается на самых выпуклых элементах, которые бы износились подобным образом при естественной эксплуатации за долгие годы. Как правило, это углы, торцы столешниц.


#### ШАГ 5

После того, как мебель будет полностью декорирована, изделию нужно высохнуть (для второго слоя краски полное высыхание займет 4 часа, зависит от толщины красочного слоя). Затем рекомендуется покрыть поверхность защитным лаком или воском.

##### Шаг 1



##### Шаг 2 и шаг 3

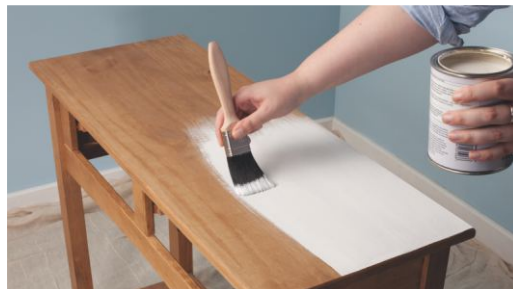

##### Шаг 4



##### Шаг 5



# CHALKY

## Нанесение и вариант декора № 2 | Винтажный вид

### Б. Влажное стирание

#### Материалы

##### Этап подготовки:

- шлифовальные губки №150/200;
- обезжириватель / чистящие средства.

##### Для декорирования:

- краска CHALKY FINISH, 2 цвета;
- кисти нужных размеров (поролоновая или качественная синтетическая);
- тонкую мягкую чистую тряпочку, не оставляющую ворса.

##### Для защиты окрашенной поверхности:

- лак (выбор подходящего варианта по таблице в разделе «защитные покрытия для Chalky»).

#### ШАГ 1

Подготовка поверхности: очистите старые красочные покрытия от жира, воска, пятен (обезжириватель, чистящие средства или специальный грунт). Также удалите отслаивающуюся краску, слегка «сглаживая» контуры (шлифовальные губки). Удалите образовавшуюся пыль, просушите перед окрашиванием.

#### ШАГ 2

Приступаем к декорированию – покройте тумбу ровным слоем краски, основным цветом из выбранной пары. Дайте высохнуть минимум 1 час. Важно, чтобы первый слой полностью высох и «набрал твердости» красочного покрытия.

#### ШАГ 3

После полного высыхания базового слоя краски приступайте к окрашиванию вторым выбранным цветом. Равномерно, но тонкослойно, наносим краску, даем подсохнуть "до отлипа" (обычно 10-15 мин) и рулонной мягкой тряпочкой (влажной, но тщательно отжатой) начинаем вытирать второй оттенок до проявления первого контрастного оттенка краски.




Совет: Для создания максимально натурального винтажного вида стирайте 2-й слой краски до проявления базового цвета по тем зонам и участкам, которые истерлись бы при «естественной эксплуатации» за годы, т.е. углы, торцы, рельефный декор.

#### ШАГ 4

После того, как мебель будет полностью декорирована, изделию нужно высохнуть (для второго слоя краски полное высыхание займет 4 часа, зависит от толщины красочного слоя).

Затем рекомендуется покрыть поверхность защитным лаком или воском.

Шаг 1

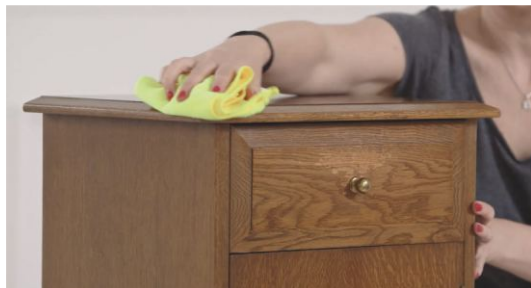

Шаг 2



Шаг 3



Шаг 4





# CHALKY

## Нанесение и вариант декора № 3 | Выделение изгибов и рельефа воском

Используйте всего один цвет краски CHALKY FINISH, затем добавьте лёгкие акценты, «играя» на контрасте матовой краски и глянцевых бликах бесцветного мебельного защитного воска CHALKY.

### Материалы

#### Этап подготовки:

- шлифовальные губки №150/200;
- обезжириватель / чистящие средства.

#### Для декорирования:

- краска CHALKY FINISH, 1 цвет;
- кисти нужных размеров (поролоновая или качественная синтетическая);
- мебельный защитный воск CHALKY;
- инструмент для располировки воска на выбор (фото 1):
  - ✓ хозяйственная тряпочка универсального назначения «искусственная замша»;
  - ✓ мягкая фланелевая ткань, не оставляющая ворса;
  - ✓ специальный ПАД для располировки восков.

### ШАГ 1

Подготовка поверхности: очистите старые красочные покрытия от жира, воска, пятен (обезжириватель, чистящие средства или специальный грунт). Также удалите отслаивающуюся краску, слегка «сглаживая» контуры (шлифовальные губки). Удалите образовавшуюся пыль, просушите перед окрашиванием.

### ШАГ 2

Приступаем к декорированию. Покройте стол ровным слоем краски. При необходимости, нанесите дополнительный слой краски для создания ровного цвета покрытия. Дайте высохнуть минимум 1 час. Важно, чтоб слой краски полностью высох и «набрал твердости» красочного покрытия.

### ШАГ 3

После полного высыхания слоя краски приступайте к нанесению воска.

Нанесите воск очень тонким слоем на все поверхности, которые декорируем /придаем дополнительного блеска, мягко его располировывая. Блестящие блики будут отлично смотреться на орнаменте, интересных узорах, вензелях или выпуклых частях деревянных резных балясин.

**!** Совет: если окрашенная поверхность будет подвергаться интенсивному абразивному износу перед декорированием воском нанесите на всю окрашенную поверхность матовый защитный лак или только после его высыхания приступайте к созданию глянцевых акцентных бликов воском.

### ШАГ 4


Усиливаем блеск на участках, обработанных воском.

Это не обязательный шаг, по желанию, для усиления сияния на рельефной поверхности или изгибах балясин. Для этого добавьте дополнительный тонкий слой воска + уделите чуть больше времени на располировку, для создания ультраглянцевого блеска.

#### Шаг 1 и шаг 2



#### Шаг 3

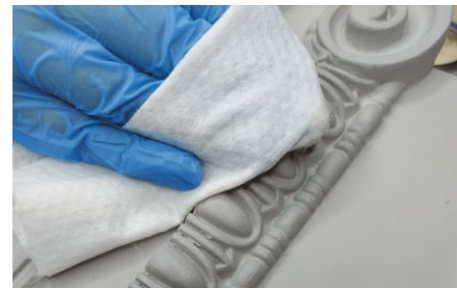

#### Шаг 4



#### Фото 1.



CHALKY FINISH  
цвет Clotted Cream\_Взбитые сливки

# CHALKY

## Нанесение и вариант декора № 4 | Создание глубины и контраста лаком

Создаем дополнительные цветовые нюансы на окрашенной поверхности, «играя» на контрасте исходного вида краски CHALKY FINISH и изменении оттенка и блеска поверхности, покрытой защитным лаком. Для этого проекта выбирайте защитные лаки, которые при нанесении на CHALKY FINISH делают оттенок краски насыщеннее и темнее, по цвету как «влажный выкрас» этой же краски (см. таблицу по защитным покрытиям).

### Материалы

#### Этап подготовки:

- шлифовальные губки №150/200.

#### Для декорирования:

- краска CHALKY FINISH, 1 цвет;
- кисти нужных размеров (поролоновая или качественная синтетическая);
- лак (выбор подходящего варианта по таблице в разделе «защитные покрытия для Chalky»).

### ШАГ 1

Подготовка поверхности: очистите старые красочные покрытия от жира, воска, пятен (обезжириватель, чистящие средства или специальный грунт). Также удалите отслаивающуюся краску, слегка «сглаживая» контуры (шлифовальные губки). Удалите образовавшуюся пыль, просушите перед окрашиванием.

### ШАГ 2

Приступаем к декорированию – покройте стол ровным слоем краски. При необходимости, нанесите дополнительный слой краски для создания равномерного цвета покрытия. Дайте высохнуть минимум 1 час. Важно, чтобы слой краски полностью высох и «набрал твердости» красочного покрытия.

### ШАГ 3

Декорируем и защищаем. Нанесите 1 тонкий слой лака и через 10 минут еще 1 тонкий слой лака. Данная техника нанесения «мокрым по мокрому» создаст равномерный насыщенный цвет + равномерный матовый блеск. А также данная техника существенно экономит время на выполнения всей работы.

**Совет:** спланируйте создание цветовых акцентов (которые появятся после покрытия защитным лаком) на поверхности с интенсивной эксплуатацией, т.е. подвергающиеся частой влажной уборке или абразивному износу.

#### Пример:

- столешница и фасады выдвижных ящиков – покрываем защитным лаком и усиливаем цвет;
- ножки и боковые стенки стола оставляем покрытыми только краской CHALKY FINISH.



CHALKY FINISH  
цвет Ink Blue\_Синий чернильный



CHALKY FINISH  
цвет Graphite\_Графит



# CHALKY

## Вариант декора № 5

Прозрачная тонированная фактура дерева +  
плотный укрывистый слой

Для создания гармоничного интерьера, а также для внесения некоторой «изюминки» предлагаем Вам несколько идей сочетаний цветов и фактур от профессиональных дизайнеров интерьеров.



Мебель из фанеры

CHALKY FINISH  
цвет Powder Blue\_Синяя пудра

Varathane Fast Dry  
цвет Медовый клён



Комод из дуба

CHALKY FINISH  
цвет Anthracite\_Антрацит

Varathane Fast Dry  
цвет Шиповник



Тумба из сосны

CHALKY FINISH  
цвет Antique White\_Античный белый

Varathane Fast Dry  
цвет Кофе



# CHALKY

Нанесение и вариант декора № 6 | Добавление сияющего декора и акцентов



CHALKY FINISH METALLIC  
цвет Gold\_Золото

CHALKY FINISH  
цвет Chalk White\_Белый мел



CHALKY FINISH METALLIC  
цвет Gold\_Золото

CHALKY FINISH  
цвет Coral\_Коралл



CHALKY METALLIC  
цвет Silver\_Серебро

CHALKY FINISH  
цвет Chalk White\_Белый мел

CHALKY FINISH  
цвет Anthracite\_Антрацит

Chalky Finish Краска для мебели с эффектом сверкающего металла (sparkle effect)

# CHALKY

## Нанесение и вариант декора № 6 | Добавление сияющего декора и акцентов

Краска с эффектом яркого сияющего металлика подходит для использования в качестве самостоятельного декоративного красочного покрытия или для использования в комбинации с красками для мебели.

С краской «МЕТАЛЛИК» очень легко сделать дом модным, а интерьер уникальным!

- Окрашивайте фасады выдвижных ящиков на мебели, покрытой ультраматовой краской CHALKY FINISH;
- Стилизируйте и расставляйте акценты на выступающих элементах резного дерева;
- Декорируйте мебель техникой «сухая кисть» для прорисовки и подчеркивания рельефа и бороздок на брашированной мебели.

**Эффект античности можно варьировать от слегка заметного до ярко выраженного. Внешний вид зависит от количества слоев краски металлик и степени влажности тряпочки, которой удаляются излишки краски с поверхности:**

- сухая тряпочка или бумажное полотенце. Визуальный эффект при таком способе декорирования ярко выражен, с интенсивным сиянием окрашенной поверхности.
- влажная тряпочка. Визуальный эффект при таком способе декорирования очень деликатный. Идеален для создания на поверхности тонкого «вуалевого» слоя краски металлик с равномерным рассеянным искристым блеском. Такой способ рекомендуется для преобразования больших плоских поверхностей, где существенное изменение тона краски CHALKY FINISH не желательно.

### Материалы

#### Этап подготовки:

- шлифовальные губки №150/200;
- обезжириватель / чистящие средства.

#### Для декорирования:

- краска CHALKY FINISH, 1 цвет;
- кисти нужных размеров (поролоновую или качественную синтетическую);
- краску CHALKY МЕТАЛЛИК для создания акцентов = 1 цвет;

#### Для защиты окрашенной поверхности:

- лак (выбор подходящего варианта по таблице в разделе «защитные покрытия для Chalky»).

### ШАГ 1

Подготовка поверхности: очистите старые лакокрасочные покрытия от жира, воска, пятен (обезжириватель, чистящие средства или специальный грунт). Также удалите отслаивающуюся краску, слегка «сглаживая» контуры (шлифовальные губки). Удалите образовавшуюся пыль, просушите перед окрашиванием.

### ШАГ 2

Окрашиваем мебель выбранным цветом краски CHALKY FINISH. Дайте высохнуть минимум 1 час. Важно, чтобы слой краски полностью высох и «набрал твердости» красочного покрытия.

### ШАГ 3

Далее приступаем к декорированию – окрашиваем фасады краской металлик качественной синтетической кистью.

### ШАГ 4

После того, как мебель, окрашенная CHALKY FINISH, будет полностью отдекорирована краской CHALKY METALLIC изделию нужно высохнуть и набрать твердости. Затем части, окрашенные CHALKY FINISH, необходимо покрыть защитным лаком или воском.

# CHALKY

## Краска для мебели с эффектом металлик

### CHALKY METALLIC краска для мебели с эффектом металлик

Элегантная краска с эффектом металлик может использоваться как базовый слой в комбинации с ультраматовыми мебельными красками для получения блестящего эффекта состаренной поверхности или как самостоятельное покрытие с эффектом чистого металла.

- На водной основе без запаха;
- Гладкое покрытие;
- Рецепт с высокой концентрацией металлической слюды;
- Исключительная укрывистость, нет необходимости в нескольких слоях;
- Не требует грунтования и зашкуривания;
- Для внутренних работ.



### Характеристики материала:

|                                  |                                                                                                                                                                                                               |                              |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Возможное применение             | Может использоваться как базовый слой в комбинации с ультраматовыми красками для мебели для получения блестящего эффекта состаренной поверхности или как самостоятельное покрытие с эффектом чистого металла. |                              |
| Адгезия                          | К дереву, металлу, неглазурованной керамике, штукатурке, холсту и другим тканым покрытиям и др., а также к загрунтованным поверхностям таким, как пластик. Можно наносить поверх старой краски и лаков.       |                              |
| Визуальный эффект                | Гладкое роскошное покрытие с эффектом сияющего металла (sparkle effect)                                                                                                                                       |                              |
| Блеск                            | Эффект сияющего металла (sparkle effect)                                                                                                                                                                      |                              |
| Инструмент / Очистка инструмента |                                                                                                                            | Очистка тёплой водой с мылом |

|                               |                                                                                            |                     |                   |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Состав                        | Акриловая, с высокой концентрацией металлической слюды                                     |                     |                   |
| Разбавитель                   | Вода                                                                                       |                     |                   |
| Время высыхания               | на отлип                                                                                   | между слоями        | полное            |
|                               | 1 час                                                                                      | 4 часа              | 4 часа            |
| Упаковка                      | 0,125 л и 0,75 л                                                                           |                     |                   |
| Расход (кв.м) на 1 слой       | 0,125 л                                                                                    | 0,75 л              | 1 л               |
|                               | 1,75 м <sup>2</sup>                                                                        | 10,5 м <sup>2</sup> | 14 м <sup>2</sup> |
| Защита окрашенной поверхности | Не требует дополнительного слоя защитных покрытий. Нанесение защитных покрытий по желанию. |                     |                   |
| Условия хранения              | Беречь от замораживания                                                                    |                     |                   |
| Срок годности                 | 5 лет                                                                                      |                     |                   |





CHALKY FINISH

Шаг 4

---

Защита окрашенной  
поверхности

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •


**RUST-OLEUM®**

# CHALKY

## Защита окрашенной поверхности



**CHALKY**  
Защитный прозрачный воск

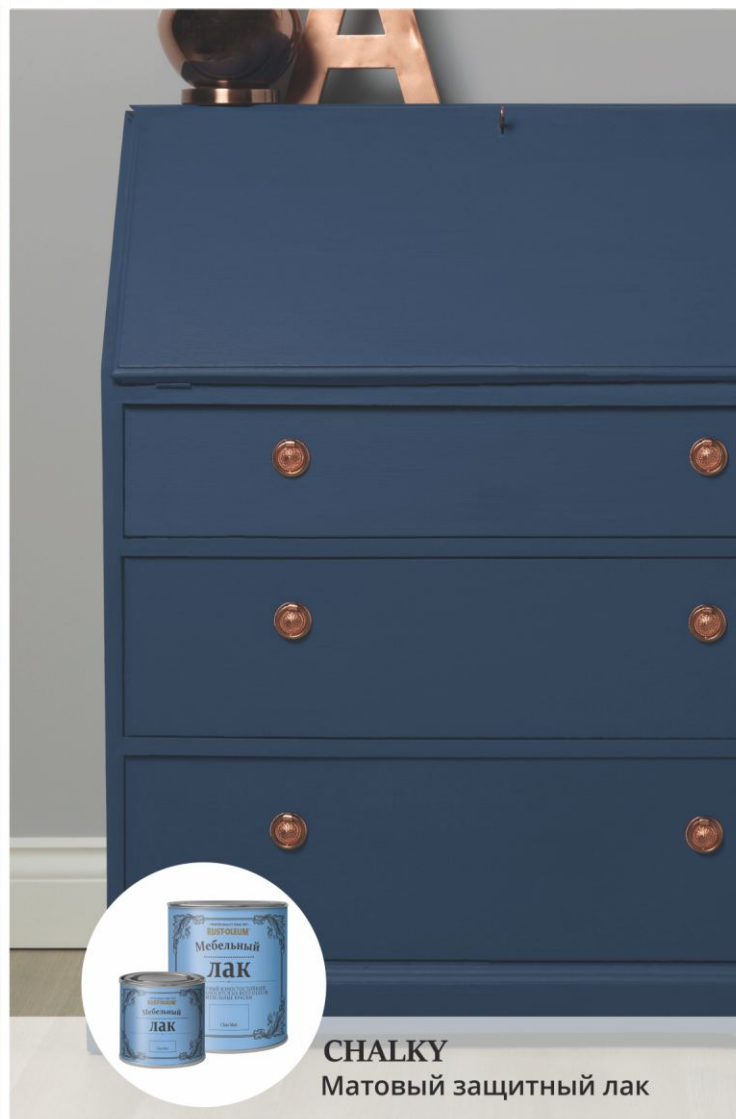

**CHALKY**  
Матовый защитный лак



*Chalked*  
Матовый защитный лак

Защита для мебели, балясин, поручней,  
подступенников, дверей и декора

# CHALKY

## Защитный мебельный воск

### CHALKY защитный мебельный воск

Отлично подходит в качестве защитного покрытия мебели, окрашенной Rust-Oleum Chalky краской для мебели.

- 100% натуральный материал — смесь из натуральных восков;
- Легко наносится кистью или ветошью;
- Благодаря пастообразной консистенции удобен для нанесения и располировки на вертикальных и горизонтальных поверхностях;
- Защищает конечный вид покрытий от механического воздействия, грязи, отпечатков, пятен и воды;
- Придает обработанной поверхности водоотталкивающие свойства;
- Может наноситься повторно через какое-то время для поддержания защитных свойств покрытия.
- Для внутренних работ.



### Характеристики материала:

|                                  |                                                                                                                              |                       |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Возможное применение             | Мебель, двери, рамки для картин и зеркал, деревянные панели, рамки для картин и зеркал, антиквариат, интерьерный декор и др. |                       |
| Адгезия                          | Дерево, поверхности окрашенные мебельными красками Rust-Oleum Chalky Finish                                                  |                       |
| Визуальный эффект                | Бесцветное покрытие с мягким сатиновым блеском                                                                               |                       |
| Блеск                            | SATIN — сатин;<br>При располировке можно добиться высокоглянцевого блеска                                                    |                       |
| Инструмент / Очистка инструмента | Тряпочка фланелевая или «искусственная замша», ПАД для располировки восков                                                   | Очистка уайт-спиритом |

|                                 |                                                                                           |                    |                      |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Состав                          | Смесь натуральных восков                                                                  |                    |                      |
| Разбавитель                     | —                                                                                         |                    |                      |
| Время высыхания                 | 15 минут                                                                                  |                    |                      |
| Упаковка                        | 0,125 л и 0,4 л                                                                           |                    |                      |
| Расход (кв.м) на 1 слой         | 0,125 л                                                                                   | 0,4 л              | 1 л                  |
|                                 | 1,75 м <sup>2</sup>                                                                       | 5,6 м <sup>2</sup> | до 14 м <sup>2</sup> |
| Уход за окрашенной поверхностью | Может наноситься повторно через какое-то время, для поддержания защитных свойств покрытия |                    |                      |
| Условия хранения                | Хранить в закрытой упаковке при комнатной температуре. Не нагревать                       |                    |                      |
| Срок годности                   | 5 лет                                                                                     |                    |                      |



# CHALKY

## Матовый защитный лак для мебели

### CHALKY матовый защитный лак для мебели

Добавит защиту от абразивного износа, увеличит срок службы и подчеркнет цвет окрашенных поверхностей

- Имеет повышенные показатели по износостойкости - для дополнительной защиты и преображения поверхностей;
- Рекомендуются для поверхностей с интенсивными эксплуатационными нагрузками, таких как мебель;
- Подходит для поверхностей, подвергающихся частой влажной уборке;
- Высокая эластичность, устойчив к отслаиванию, растрескиванию и структурному разрушению;
- Увеличит срок службы декоративных покрытий;
- Легок в нанесении;
- Обеспечит большую долговечность покрытия в сравнении с традиционными мебельными восками;
- Для внутренних работ.



### Характеристики материала:

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Возможное применение             | Для защиты и увеличения срока службы мебели, предметов домашней обстановки, декоративных элементов, а также других поверхностей, где важно сохранить матовый блеск декоративных покрытий, например, мебельной краски Rust-Oleum Chalky Finish |                       |
| Адгезия                          | Дерево, холст, неглазурованная керамика, пластик, а также поверхности окрашенные мебельными красками Rust-Oleum Chalky                                                                                                                        |                       |
| Визуальный эффект                | Прозрачное гладкое матовое покрытие                                                                                                                                                                                                           |                       |
| Блеск                            | MATT — матовый                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| Инструмент / Очистка инструмента |                                                                                                                                                            | Очистка уайт-спиритом |

|                                 |                                                   |                     |                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Состав                          | Модифицированный алкид<br>ЛОВ: менее 600 г / л    |                     |                   |
| Разбавитель                     | Уайт-спирит                                       |                     |                   |
| Время высыхания                 | на отлип                                          | между слоями        | полное            |
|                                 | 30 минут                                          | 1 час               | 48 часов          |
| Упаковка                        | 0,125 л и 0,75 л                                  |                     |                   |
| Расход (кв.м) на 1 слой         | 0,125 л                                           | 0,75 л              | 1 л               |
|                                 | 1,75 м <sup>2</sup>                               | 10,5 м <sup>2</sup> | 14 м <sup>2</sup> |
| Уход за окрашенной поверхностью | Не требует дополнительного слоя защитных покрытий |                     |                   |
| Условия хранения                | Хранить при комнатной температуре                 |                     |                   |
| Срок годности                   | 5 лет                                             |                     |                   |

# Chalked

## Матовый защитный лак

### Chalked Protective Topcoat матовый защитный лак

Добавит защиту, увеличит срок службы и подчеркнет цвет окрашенных поверхностей

- Обладает непревзойденной долговечностью, износостойкостью и ударопрочностью;
- Подходит для поверхностей, подвергающихся частой влажной уборке;
- Рекомендуются для поверхностей с интенсивными эксплуатационными нагрузками;
- Высокая эластичность, устойчив к отслаиванию, растрескиванию и структурному разрушению;
- Устойчив к воздействию бытовых химикатов, в том числе проливам алкоголя;
- Увеличит срок службы декоративных покрытий;
- Легок в нанесении;
- Большая долговечность покрытия в сравнении с традиционными мебельными восками;
- Для внутренних работ.



### Характеристики материала:

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                               |                              |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Возможное применение             | Для защиты и увеличения срока службы мебели, предметов домашней обстановки, декоративных элементов, а также других поверхностей, где важно сохранить матовый блеск декоративных покрытий, например, мебельной краски Rust-Oleum Chalky Finish |                              |
| Адгезия                          | К дереву, металлу, керамике, стеклу, холсту и другим тканым покрытиям и др.                                                                                                                                                                   |                              |
| Визуальный эффект                | Прозрачное гладкое матовое покрытие                                                                                                                                                                                                           |                              |
| Блеск                            | MATT — матовый                                                                                                                                                                                                                                |                              |
| Инструмент / Очистка инструмента |                                                                                                                                                            | Очистка тёплой водой с мылом |

|                                    |                                                       |              |        |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------|
| Состав                             | Акрил-уретан, гликолевый эфир<br>ЛОВ: менее 250 г / л |              |        |
| Разбавитель                        | Вода                                                  |              |        |
| Время высыхания                    | на отлип                                              | между слоями | полное |
|                                    | 30 минут                                              | 2 часа       | 4 часа |
| Упаковка                           | 0,887 л                                               |              |        |
| Расход (кв.м)<br>на 1 слой         | 0,887 л                                               | 1 л          |        |
|                                    | 12 м²                                                 | 13,5 м²      |        |
| Уход за окрашенной<br>поверхностью | Не требует дополнительного слоя<br>защитных покрытий  |              |        |
| Условия хранения                   | Беречь от замораживания                               |              |        |
| Срок годности                      | 5 лет                                                 |              |        |

# CHALKY

## Защитные покрытия и возможное изменение цвета

### ЛАКИ ДЛЯ МЕБЕЛИ В БАНКАХ

### ВОСК



- Рекомендуется
- Не рекомендуется

| ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ | Chalky лак (Европа) | Chalked Matte | Chalky воск (Европа) |
|--------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| Мебель             | ●                   | ●             | ●                    |
| Двери              | ●                   | ●             | ●                    |
| Декор              | ●                   | ●             | ●                    |
| Балясины и поручни | ●                   | ●             | ●                    |
| Подступенники      | ●                   | ●             | ●                    |
| Ступени            | ○                   | ○             | ○                    |

| ХАРАКТЕРИСТИКИ  | Chalky лак (Европа) |                     | Chalked Matte     | Chalky воск (Европа)     |                    |
|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|
| Основа          | Алкидный            |                     | Акриловый водный  | Смесь натуральных восков |                    |
| Изменение цвета | Как влажный выкрас  |                     | Минимальное       | Минимальное              |                    |
| Расход          | 1,7 м <sup>2</sup>  | 10,5 м <sup>2</sup> | 12 м <sup>2</sup> | 1,75 м <sup>2</sup>      | 5,6 м <sup>2</sup> |
| Упаковка        | 125 мл              | 750 мл              | 887 мл            | 125 мл                   | 400 мл             |
| Артикул         | 14019.RU.0.125      | 14019.RU.0.75       | 287722            | 14012.RU.0.125           | 14012.RU.0.4       |




### ВОЗМОЖНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА

При нанесении защитных покрытий, оттенок краски становится темнее.\*

Для того, чтобы убедиться, что итоговый оттенок вам подходит, возьмите чистую влажную тряпочку и смочите выкрас с краской Chalky: таким он будет после нанесения лака.



! \*Данную особенность можно использовать для создания дополнительных декоративных нюансов.

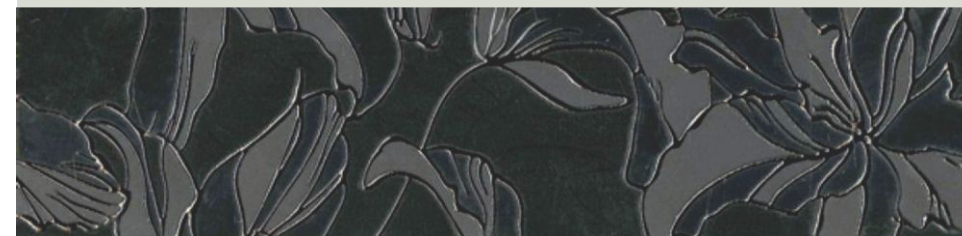





CHALKY FINISH

КОЛЛЕКЦИЯ  
**КРАСОК**  
ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

**RUST-OLEUM®**

# CHALKY

## Ультраматовая бархатистая краска для стен и потолков

### CHALKY FINISH ультраматовая бархатистая краска для стен и потолков



Благодаря заводской колеровке и специально подобранной рецептуре, краска создаёт элегантную, гладкую и бархатистую поверхность.

- Самогрунующаяся: не требует предварительного грунтования на большинстве поверхностей;
- Герметизирует пористые поверхности, что позволяет достигнуть качественного гладкого покрытия и идеального ультраматового блеска;
- Высокая укрывистость: для полного укрытия контрастной подложки достаточно 2-х слоев краски;
- Износостойкая краска: устойчива к механическому воздействию и мытью с использованием моющих средств с щеткой;
- Экологичная: на водной основе, практически без запаха;
- Для внутренних работ.

### Характеристики материала:

|                                  |                                                                                                                            |                                                               |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Возможное применение             | Прекрасно подходит для окрашивания стен и потолков. Также подходит для окрашивания деревянных панелей или мебели из дерева |                                                               |
| Адгезия                          | К дереву, штукатурке, кирпичу, бетону, металлу и любым ранее окрашенным поверхностям                                       |                                                               |
| Визуальный эффект                | Гладкая бархатистая поверхность                                                                                            |                                                               |
| Блеск                            | FLAT — ультраматовая                                                                                                       | <div>Степень блеска</div> <div>3</div> <div>Gardner 60°</div> |
| Инструмент / Очистка инструмента | <div> LVLP   HVLP</div>                 | Очистка тёплой водой с мылом                                  |




|                                    |                                                      |              |          |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Состав                             | Акрило-латексная дисперсия, пигменты                 |              |          |
| Разбавитель                        | Вода                                                 |              |          |
| Время высыхания                    | на отлип                                             | между слоями | полное   |
|                                    | 30 минут                                             | 1 час        | 48 часов |
| Упаковка                           | 1 л и 2,5 л                                          |              |          |
| Расход (кв.м)<br>на 1 слой         | 1 л                                                  | 2,5 л        |          |
|                                    | 10 м²                                                | 25 м²        |          |
| Уход за окрашенной<br>поверхностью | Не требует дополнительного слоя<br>защитных покрытий |              |          |
| Условия хранения                   | Беречь от замораживания                              |              |          |
| Срок годности                      | 5 лет                                                |              |          |

# CHALKY

## Ультраматовая бархатистая краска для стен и потолков



стабильный  
**100%**  
идентичный  
цвет  
без привязки  
к партии

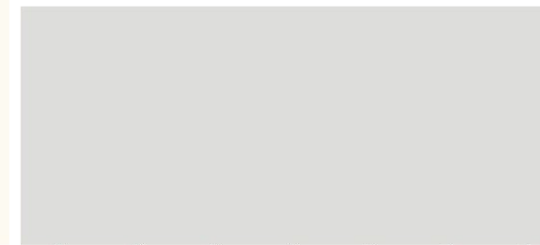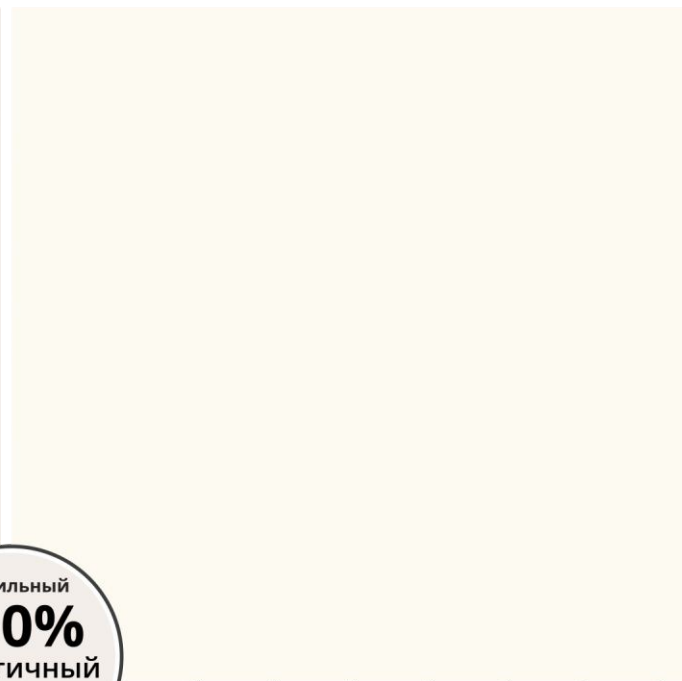

### Цвета на фото:

#### Стены -

Ультраматовая краска для стен и потолков  
Chalky Wall Paint, цвет Antique White\_Античный белый

#### Туалетный столик -

Ультраматовая краска для мебели CHALKY FINISH,  
цвет Coral\_Коралл

#### Стул -

Ультраматовая краска для мебели CHALKY FINISH,  
цвет Winter Gray\_Серый зимний



CHALKY FINISH

+



Расширенная таблица  
по применению грунтов

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

**RUST-OLEUM®**

# Рекомендации по применению грунтов в системе с материалами Chalky

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ГРУНТА

Для «советской» мебели и сложных поверхностей



**Bulls Eye 1-2-3® Primer**  
Универсальный адгезионный грунт

- Улучшает адгезию к сложным поверхностям (лаковые, ЛДСП и др.)
- Для подготовки к окрашиванию старых, ранее окрашенных поверхностей без шлифования
- Тиксотропный, поможет сгладить неровности и небольшие трещины на старом красочном покрытии
- Для внутренних и наружных работ

Для защиты от растрескивания и выхода смол



**Cover Stain® Primer**  
Универсальный алкидный грунт

- Для всех видов клееной древесины и минимизации риска растрескивания (клеенные деревянные фасады, фанера и др.)
  - Блокирует выход пятен танина
  - Для внутренних и наружных работ
- ! Для минимизации растрескивания необходима качественная обработка поверхности со всех сторон + торцы и стыки

| Основа   | Водный        |              |
|----------|---------------|--------------|
| Цвет     | Белоснежный   |              |
| Упаковка | Банка 0,946 л | Банка 3,78 л |
| Расход   | 11,1 м²       | 44 м²        |
| Артикул  | 255403        | 02001        |

| Основа   | Растворитель  |              |
|----------|---------------|--------------|
| Цвет     | Белый         |              |
| Упаковка | Банка 0,946 л | Банка 3,78 л |
| Расход   | 11 м²         | 42-44 м²     |
| Артикул  | 03504         | 03501        |

Для предотвращения «выхода» сложных пятен на окрашенную поверхность



**B-I-N® Advanced**  
Грунт-силер пятноустраивающий белый кроющий

- Создает непреодолимый барьер и блокирует выход смол или сложных пятен через красочную пленку на мебели
- Эффективно герметизирует сучки и следы от выхода смол на поверхности
- Блокирует въевшиеся запахи
- Для внутренних и отдельных наружных работ

| Основа   | Водный        |              |
|----------|---------------|--------------|
| Цвет     | Белый         |              |
| Упаковка | Банка 0,946 л | Банка 3,78 л |
| Расход   | 10 м²         | 38 м²        |
| Артикул  | 271009        | 270976       |

Для предотвращения «выхода» сложных пятен на окрашенную поверхность



**B-I-N® Clear**  
Грунт-силер блокирующий запахи прозрачный

- Для избавления от въевшихся запахов антикварной и винтажной мебели
  - Сохраняет исходный цвет поверхности
  - Для внутренних работ
- ! Для блокирования запахов необходима качественная обработка поверхности со всех сторон + торцы и стыки

| Основа   | Спиртовой         |  |
|----------|-------------------|--|
| Цвет     | Прозрачный, Satin |  |
| Упаковка | Банка 2,4 л       |  |
| Расход   | 35,5 м²           |  |
| Артикул  | 271960            |  |

## РАСШИРЕННАЯ ТАБЛИЦА ПО ПРИМЕНЕНИЮ ГРУНТОВ

- Рекомендуется
- ◐ Приемлемо
- Не рекомендуется

НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ



НА АЛКИДНОЙ ОСНОВЕ



СИНТЕТИЧЕСКИЙ ШЕЛЛАК



ШЕЛЛАК



| ВНУТРЕННИЕ ПОВЕРХНОСТИ, АДГЕЗИЯ                 | BE 1-2-3® | Cover Stain® | B-I-N® Advanced белый кроющий | B-I-N® Clear прозрачный |
|-------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------------|-------------------------|
| Деревянные панели                               | ●         | ●            | ●                             | ●                       |
| Поверхности из нового не окрашенного дерева     | ◐         | ●            | ●                             | ●                       |
| Фанера и клееная древесина                      | ◐         | ●            | ◐                             | ◐                       |
| Гипсокартон                                     | ●         | ●            | ●                             | ●                       |
| Гипс / штукатурка                               | ●         | ◐            | ◐                             | ●                       |
| Цементные стены                                 | ●         | ●            | ●                             | ●                       |
| Кирпич и бетон                                  | ●         | ◐            | ◐                             | ◐                       |
| Керамическая плитка и пластик Formica®, ламинат | ●         | ●            | ●                             | ●                       |
| Оргстекло (плексигласа/акрила)                  | ●         | ◐            | ◐                             | ◐                       |
| Гальванизированные металлы                      | ●         | ○            | ◐                             | ●                       |
| Глянцевые краски и прозрачные лаковые покрытия  | ●         | ●            | ●                             | ●                       |

| НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ, АДГЕЗИЯ              | BE 1-2-3® | Cover Stain® | B-I-N® Advanced белый кроющий | B-I-N® Clear прозрачный |
|--------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------------|-------------------------|
| Обработанная под давлением древесина       | ●         | ●            | ○*                            | ○*                      |
| Кедр и красное дерево                      | ●         | ●            | ○*                            | ○*                      |
| Алюминий                                   | ●         | ◐            | ○*                            | ○*                      |
| Кирпич, бетон и оштукатуренные поверхности | ●         | ◐            | ○*                            | ○*                      |
| Осп и клееная древесина, фанера            | ●         | ●            | ○*                            | ○*                      |
| Виниловый сайдинг                          | ●         | ◐            | ○*                            | ○*                      |
| Гальванизированные металлы                 | ●         | ○            | ○*                            | ○*                      |
| Сталь, кованый металл                      | ◐         | ●            | ○*                            | ○*                      |
| Фиброцементные панели                      | ●         | ◐            | ○*                            | ○*                      |

| БЛОКИРОВАНИЕ ПЯТЕН И ЗАПАХОВ                                    | BE 1-2-3® | Cover Stain® | B-I-N® Advanced белый кроющий | B-I-N® Clear прозрачный |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------------|-------------------------|
| Пятна танина                                                    | ●         | ●            | ●*                            | ○*                      |
| Сучки и смоляные карманы на дереве                              | ○         | ◐            | ●*                            | ○*                      |
| Пятна от ржавчины                                               | ●         | ◐            | ●*                            | ○*                      |
| Дым и следы после пожара                                        | ○         | ●            | ●*                            | ◐*                      |
| Следы от затопления водой                                       | ○         | ●            | ●*                            | ◐*                      |
| Табачный дым                                                    | ○         | ●            | ●*                            | ●*                      |
| Пятна после удаления пласени                                    | ◐         | ●            | ●*                            | ●*                      |
| Следы от домашних животных                                      | ○         | ●            | ●*                            | ◐*                      |
| Асфальт, гудрон, пятна от жира                                  | ●         | ○            | ●*                            | ○*                      |
| Креозот                                                         | ◐         | ○            | ●*                            | ○*                      |
| Карандаш                                                        | ●         | ●            | ●*                            | ○*                      |
| Губная помада, карандаш для бровей, цветные мелки для рисования | ●         | ◐            | ●*                            | ○*                      |
| Неприятные запахи                                               | ○         | ○            | ●*                            | ●*                      |

\* Только для внутреннего применения (исключение: B-I-N может использоваться для наружного точечного грунтования.)

Подробная информация на сайте  
[arluma.ru](http://arluma.ru)